

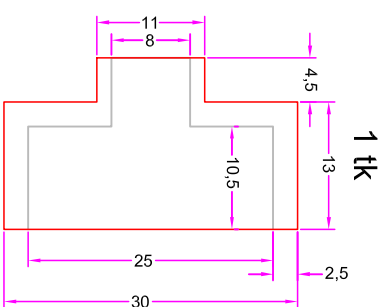
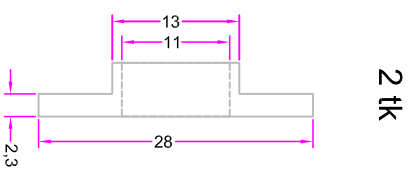
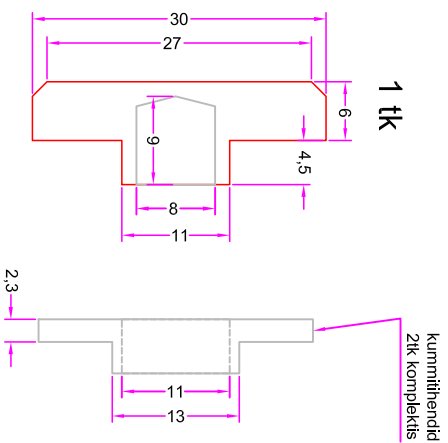


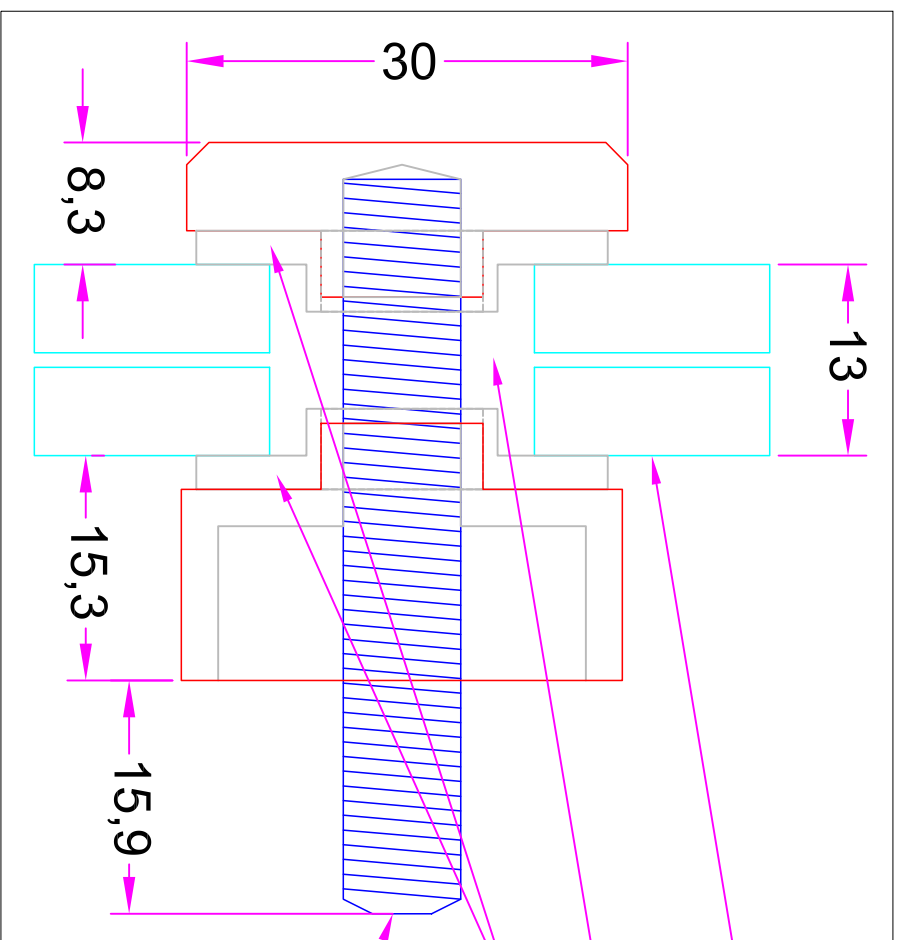

1 tk
Seadekrui DIN 916 rst
teras L=50mm

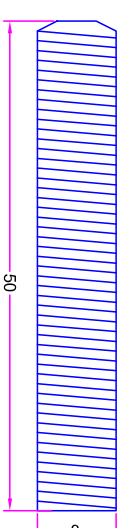

KLAASI SOOVITUSLIK PAKSUS 13-21mm
kasutatakse karastatud + lamineeritud klaasi
6+6; 8+8 või 10+10mm

AVA KLAASIS Ø15mm (võib olla -18mm juhul, kui tarvis
rohkem reguleerida)

kummitihend klaasi ja kinnituse vahel

Poldi võib asendada lähtuvalt kinnituskohast M8
kiilankruga (betoon), kruvipoldiga (puit) või pikema
keermelatiga (kivi, betoon)

PUNKTKINNITUS D30 511.00.A2.S

•staBico•

Producer: STABICO OÜ e-mail: stabico@stabico.ee tel: +372 555 17 989 www.stabico.ee

EC Certificate 1526
Factory Production Control
CE Certificate EN 1090-2
1526-GPR-1090-1.0050